

UNIBIT

Unibit stegborr är flera borrar i ett. Borrets begränsning är materialets tjocklek för att uppnå samma dimension i ingång som utgång. Kan användas på material av stål, och andra metaller samt plexiglas.

UNIBIT

Unibit trinbor er flere bor i et. Borets begrænsning er materialets tykkelse for at opnå samme dimension i indgang som udgang. Kan anvendes på materiale af stål, andre metaller og plexiglas.


Stegborr Unibit™/Trinbor Unibit™



Tillverkad i snabbstål av högsta kvalitet. **Härdad** till Rockwell "C" 62-64 och anlöpt för maximal livslängd. Lasergraverade dimensionangivelser.

Tack vare sin utformning med endast ett skär och punktspets startar borret utan risk för vandrning och gör alltid cirkelrunda hål. Rätt hålstorlek nås enkelt genom att stegen räknas under borrarbningen. Lätt att slipa om. **PG 29 M** För elektriker, varningslampor, tryckknappar, VP-rör och elförskruvning är några användningsområden.

Takket være sin udformning med både et skær og en punktspids starter boret uden risiko for vandrning og laver altid cirkelrunde huller. Korrekt hulstørrelse nås enkelt ved at trinene tælles under boringen. Let at slibe om. **PG 29 M** for elektriker, advarselsslamper, trykknapper, VP-rør og elforbindinger er nogen af anvendelsesområderne.

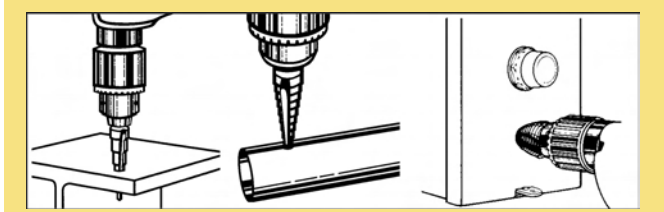

Typ/ Type	Antal dim/ Antal dim	För hål mm/ For hul mm	Stegstigning mm/ Trinstigning mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1M	9	4-12	1	55011018	1
2M	5	4-12	2	55011025	1
3M	7	6-18	2	55011032	1
4M	10	4-22	2	55011049	1
5M	13	5-35	2-3	55011056	1
PG 29M	10	5-29	Olika/ Forskellige	55011940	1



1M	2M	3M	4M	5M	PG29M
Skaft Ø 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
hål Ø mm/hul Ø mm	hål Ø mm/hul Ø mm	hål Ø mm/hul Ø mm	hål Ø mm/hul Ø mm	hål Ø mm/hul Ø mm	hål Ø mm/hul Ø mm
4	4	6	4	5	5
5	6	8	6	7,5	7,5
6	8	10	8	10	10
7	10	12	10	13	12,5
8	12	14	12	16	15,2
10	-	18	16	21	20,4
11	-	-	18	23	22,5
12	-	-	20	26	25,5
-	-	-	22	29	28,3
-	-	-	-	31	-
-	-	-	-	33	-
-	-	-	-	35	-