



PRO-FIT
Professional tools

Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"-systemet tillsammans med HM hålsågar "ProFit Multi Purpose"

- HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska material upp till en hårdhet på 6.
- HM hålsågar arbetar mer än 10 gr snabbare i dessa material i jämförelse med traditionella Bimetall hålsågar.
- Vid sågning i alla typer av trämaterial säkras den speciella vinklingen av hårdmetallskären att skärspån inte låser fast sågen. Den går således fri från materialet och ger därmed ingen värmeutveckling.
- Ingen missfärgning runt det utsågade hålet tack vare minimal friktionsvärme.
- Inga fastbrända fibrer i hålsågen.
- Hålsågen blir inte varm, ingen friktionsvärme, man kan alltså inte bränna sig. Den kan dessutom användas på nytt, direkt utan fördröjning.
- Marknadens snabbaste verktygsskiftning tack vare snabbutlösaren.
- "Drill & Drop"-systemet är det enda på marknaden som ger möjlighet till borttagning av utsågat material tack vare snabbutlösaren som frigör centrumborret och därmed kan man mycket lätt dra hålsågen mot maskinen och för att enkelt få bort det utsågade materialet.
- Med kombinationen "Drill & Drop"-systemet och "Multi Purpose" hålsågar arbetar man upp till 10 ggr snabbare än traditionella hålsågar.
- "Drill & Drop"-systemet är underhållsfritt.
- Livstidsgaranti på "Drill & Drop" adaptorn. Vid ev. funktionsfel ersättes den med ny utan kostnad.
- Från 40 mm har HM hålsåg fullt skärdjup till 55 mm.
- "Drill & Drop"-systemet kan som de enda verktyg på marknaden öka storleken på ett redan borrarat hål genom kombination av två hålsågar samtidigt. Den lilla hålsågen styr i det lilla hålet och med den större kan man då enkelt få ett större hål.

Stærke fordele ved brug af "Drill & Drop"-systemet sammen med HM hulsåve "ProFit Multi Purpose"

- HM hulsåvene kan bruges i alle former for træ, gips, gasbeton, mursten samt alle former for keramiske materialer op til ridsehårdhed 6.
- HM hulsåvene arbejder mere end 10 gange hurtigere i disse materialer i forhold til traditionelle Bimetal hulsåve.
- Ved anvendelse i alle typer træsorter, sikrer den specielle vinkling af HM platten minimal støvudvikling (skærespåner), hulsåven skærer sig fri af materialet.
- Ingen misfarvning af træet på grund af varmeudvikling ved brug af hulsåvene.
- Ingen fastbrændte fibre på hulsåven.
- Hulsåven bliver ikke varm, hulsåven kan berøres umiddelbart efter anvendelse.
- Markedets absolut hurtigste værktøjsskifter.
- Drill & drop systemet er det eneste på markedet hvor det er muligt at fjerne materiale fra hulsåven med et enkelt tryk og én arbejdsgang.
- Ved kombinationen Drill & Drop systemet og hulsåve arbejder man op til 10 gange hurtigere end ved traditionelle løsninger.
- Drill & Drop systemet er vedligeholdelsesfrit.
- Livstidsgaranti på Drill & Drop adapterne.
- Fra 40 mm. HM hulsåve kan fuld skære dybde på 55 mm. opnås
- Drill & Drop systemet kan som det eneste værktøj sikre en større diameter på et allerede eksisterende hul ved kombination af to værktøjer.

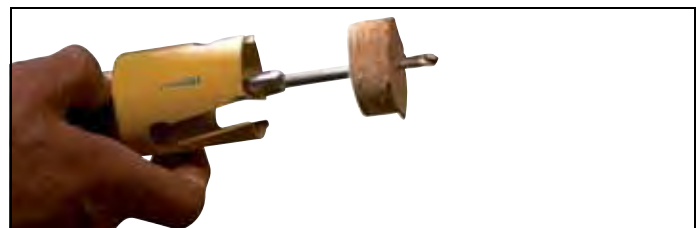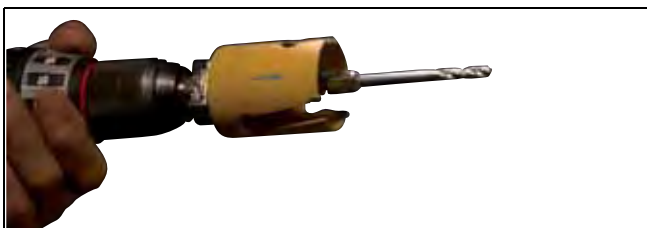

Hålsåg HM med hårdmetallskär "Multi Purpose" användningsområden:

"Multi Purpose" Hårdmetal hulsave anvendelsesområde:

En perfekt hålsåg för upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 10 gr snabbare än traditionella hålsågar och har överträffad livslängd.

Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6.

Et perfekt værktøj for anvendelse ved installationer og gennembrydninger i konstruktioner.

Skærer mere end 10 gange hurtigere end traditionelle hulsave og giver en "outstanding" lang levetid på skæreevnen.

Skærer i: Træ – spånplader – MDF plader – laminat – plastik/acryl – vægfliser/stenmaterialer op til hårdhed 6 – gipsplader – gasbeton – leca – glasfiber.

Rekommenderat varvtal/Anbefalede omdrejninger

Hålsåg dim mm/ Hulsav dia. mm	Träprodukter/ Trä/presede produkter	Kakel/ Fliser	Mursten/ Murværk	Plast/ Plastik
16-38	800	400	600	600
40-51	600	350	450	450
54-76	500	300	350	350
80-108	300	200	250	250
> 108	200	120	150	150



Trä, MDF, Laminat/
Trä, MDF, Laminat



Kakel upp till hårdhetsgrad 6/
Vægfliser op til hårdhed 6



Stenmaterial till hårdhetsgrad 6/
Stenmaterialer op til hårdhed 6



Stenmaterial till hårdhetsgrad 6/
Stenmaterialer op til hårdhed 6



Plast/
Plastik



Glasfiber

**Hålsåg ProFit HM Multi Purpose/
Hulsave ProFit HM Multi Purpose**



ProFit HM hålsågar med hårdmetallskär. Från 40 mm har alla hålsågsdimensioner har ett skärdjup på 55 mm.

Användningsområden:

Trä, spånskivor, MDF, laminat, plast/akryl, gips och lättbetong

ProFit HM hulsave med hårdmetallskær. Fra 40 mm har alle hulsavsdimensioner har en skæredybde på 55 mm.

Anvendelsesområde:

Skærer i træ, spånplader, MDF, laminat, plastik/akryl, gips,

gasbeton.

Diam. mm	Skärdjup/ Skæredybde mm	Antal hårdmet. skär/ Antal hårdmet. skær	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16	52	1	35109080016	1
17	52	1	35109080017	1
19	52	1	35109080019	1
20	52	1	35109080020	1
21	52	1	35109080021	1
22	52	1	35109080022	1
24	52	1	35109080024	1
25	52	1	35109080025	1
27	52	1	35109080027	1
28	52	1	35109080028	1
29	52	1	35109080029	1
30	52	1	35109080030	1
32	52	1	35109080032	1
33	52	1	35109080033	1
35	58	1	35109080035	1
37	58	2	35109080037	1
38	58	2	35109080038	1
40	58	2	35109080040	1
41	58	2	35109080041	1
43	58	2	35109080043	1
44	58	2	35109080044	1
46	58	3	35109080046	1
48	58	3	35109080048	1
50	58	3	35109080050	1

Diam. mm	Skærdjup/ Skæredybde mm	Antal hårdmet. skær/ Antal hårdmet. skær	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
51	58	3	35109080051	1
52	58	3	35109080052	1
54	58	3	35109080054	1
55	58	3	35109080055	1
56	58	3	35109080056	1
57	58	3	35109080057	1
59	58	3	35109080059	1
60	58	3	35109080060	1
62	58	3	35109080062	1
63	58	3	35109080063	1
64	58	3	35109080064	1
65	58	3	35109080065	1
66	58	3	35109080066	1
67	58	3	35109080067	1
68	58	3	35109080068	1
70	58	3	35109080070	1
71	58	3	35109080071	1
73	58	4	35109080073	1
74	58	4	35109080074	1
75	58	4	35109080075	1
76	58	4	35109080076	1
77	58	4	35109080077	1
79	58	4	35109080079	1
80	58	4	35109080080	1
82	58	4	35109080082	1
83	58	4	35109080083	1
86	58	4	35109080086	1
89	58	4	35109080089	1
92	58	4	35109080092	1
95	58	5	35109080095	1
98	58	5	35109080098	1
102	58	5	35109080102	1
105	58	5	35109080105	1
108	58	5	35109080108	1
111	58	5	35109080111	1
114	58	6	35109080114	1
121	58	6	35109080121	1
125	58	6	35109080125	1
127	58	6	35109080127	1
133	58	6	35109080133	1
138	58	6	35109080138	1
140	58	6	35109080140	1
152	58	6	35109080152	1
160	58	7	35109080160	1
165	58	7	35109080165	1
168	58	7	35109080168	1
177	58	7	35109080177	1
185	58	8	35109080185	1
200	58	8	35109080200	1
210	58	8	35109080210	1
225	58	8	35109080225	1
250	58	10	35109080250	1
270	58	10	35109080270	1
330	58	12	35109080330	1

Hålsågar ProFit HM Multi Purpose långa/ Hulsave ProFit HM Multi Purpose lange



🇸🇪 Skærdjup - 160 mm

ProFit HM hålsågar med hårdmetallskær. 4 gånger så långa som traditionella hålsågar. Hålsågarna levereras med illustrativt opphängare.

Användningsområden:

Trä, spånskivor, MDF, laminat, plast/akryl, gips och lättbetong

🇩🇰 Skæredybde - 160 mm

ProFit HM hulsave med hårdmetallskær. Hulsave der er 4 gange længere i forhold til normale hulsave. hulsavene leveres på plastikhænger m/piktogram.

Anvendelsesområde:

Skærer i træ, spånplader, MDF, laminat, plastik/akryl, gips, gasbeton.

Diam. mm	Skærdjup/ Skæredybde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
32	160	35109281032	1
45	160	35109281045	1
51	160	35109281051	1
60	160	35109281060	1
65	160	35109281065	1
70	160	35109281070	1
75	160	35109281075	1
80	160	35109281080	1
86	160	35109281086	1
92	160	35109281092	1
102	160	35109281102	1
105	160	35109281105	1
111	160	35109281111	1
121	160	35109281121	1
133	160	35109281133	1
140	160	35109281140	1
152	160	35109281152	1
160	160	35109281160	1
210	160	35109281210	1

Pro-Fit MPL hålsågset 86+105mm /ProFit Hulsavssæt MPL 86+105mm m/murbor



- Pro-Fit MPL hålsågset 86+105mm m/murbor & träborr + styrpinne.
- ProFit Hulsavssæt MPL 86+105mm m/murbor & træbor + styrepind.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/Vare nr	Förp/ Forp
Pro-Fit MPL hålsågset 86+105mm /ProFit Hulsavssæt MPL 86+105mm	351092886105	1

ProFit Styrpinne/ProFit Styrepind



Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Styrpinne/Styrepind	35101008126	1

ProFit Spiralborr/ProFit Spiralbor

- Arbetslängd 350 mm.
- Arbejdslængde 350 mm.

Ø/ längd mm/ Ø/længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10/400	35101008131	1

ProFit Murborr/ProFit Murbor



- Arbetslängd 350 mm.
- Arbejdslængde 350 mm.

Ø/ längd mm/ Ø/længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10/400	35101008132	1

ProFit SDS borr/ProFit SDS bor



- Arbetslängd 400 mm.
- Arbejdslængde 400 mm.

Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
460	35101008133	1

Förlängare till centrumborr/

Forlængere til centrumbor



- DD2, insex 10 mm.
- DD2, inhex 10 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
32-330 mm invändig inhex 10. L. 300. förlängare, DD2. /32-330 mm indv. inhex 10. L. 300. forlænger, DD2.	35101008130	1

**Förlängare till centrumborr/
Forlængere til centrumbor**



- DD1, 14-30 mm inv. DD2 32-330 mm inv. insex 10.
- DD1, 14-30 mm inv. DD2 32-330 mm inv. insex 10.

Beskrivning/ Beskrivelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
DDE1	300	35101008128	1
DDE2	300	35101008130	1

**Centrumborr till HM hålsågar
/Centrumbor til HM hulsave**



- Borr till hårdmetall hålsåg
- Bor til hårdmetal hulsav

Hålsåg/ Hulsave HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16-30	HSS DDH1MP	35101008113	1
32-330	HSS DDH2MP	35101008119	1
32-330	DDH2MP SDS-skaft	35101008122	1

**Centrumborr till HM hålsågar
/Centrumbor til HM hulsave**





- Borr till hårdmetall hålsåg
- Bor til hårdmetal hulsav

Hålsåg/ Hulsave HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16-30	Betongborr DDH1MPCT/ Murbor DDH1MPCT	35101008114	1
32-330	Betongborr DDH2MPCT/ Murbor DDH2MPCT	35101008120	1
32-330	Betongborr DDH2MPCTSDS- skaft/Murbor DDH2MPCTSDS- skaft	35101008121	1

XL förlängare / XL forlænger



- XL förlängare 250 mm, HSS-bor.
- XL forlænger 250 mm, HSS-bor.

Hålsåg/ Hulsave HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16-30	HSS, DDH1XLMP 8 mm	35101008142	1
32-330	HSS, DDH2XLMP 10mm	35101008144	1

XL förlängare /XL forlænger



- XL forlænger 250 mm, betongborr
- XL forlænger 250 mm, Murbor

Hålsåg/ Hulsave HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16-30	Betongborr DDH1XLMPCT 8 mm / Murbor DDH1XLMPCT 8 mm	35101008143	1
32-330	Betongborr DDH2XLMPCT 10 mm/ Murbor DDH2XLMPCT 10 mm	35101008145	1

■ Hålsåg HM med hårdmetallskär "Multi Purpose" användningsområden:

■ "Multi Purpose" Hårdmetal hulsave anvendelsesområde:

■ En perfekt hålsåg för upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 10 gr snabbare än traditionella hålsågar och har ööverträffad livslängd. Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6.

■ Et perfekt værktøj for anvendelse ved installationer og gennembrydninger i konstruktioner.

Skærer mere end 10 gange hurtigere end traditionelle hulsave og giver en "outstanding"

lang levetid på skæreevnen. Skærer i: Træ – spånplader – MDF plader – laminat – plastik/acryl – vægfliser/stenmaterialer op til hårdhed 6 – gipsplader – gasbeton – leca – glasfiber.

Rekommenderat varvtal på maskin:

Anbefalede omdrejninger:

Hålsåg diam mm/ Hulsav dia. mm	Träprodukter/ Træ/pressede produkter	Plast/ Plastik	Mursten/ Murværk	Kakel/ Fliser
16-38	800	600	600	400
40-51	600	450	450	350
54-76	500	350	350	300
80-108	300	250	250	200
> 108	200	150	150	120

**Elektriker set, 13 delar 16-83 mm/
Elektriker sæt, 13 dele 16-83 mm**



■ Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 11 st: 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73 och 83 mm.
- 2 st HSS-borr.

■ Indhold:

- ProFit HM hulsave, 11 stk: 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73 og 83 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Elektriker set/Elektriker sæt	13 delar/dele	35109081683	1

**Elektriker set, 13 delar 16-77 mm/
Elektriker sæt, 13 dele 16-77 mm**



■ Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 11 st: 16, 19, 22, 29, 35, 44, 51, 56, 68, 73, 77 mm.
- 2 st HSS-borr.

■ Indhold:

- ProFit HM hulsave, 11 stk: 16, 19, 22, 29, 35, 44, 51, 56, 68, 73, 77 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Elektriker set/Elektriker sæt	13 delar/dele	35109081677	1

**Elektriker set, 6 delar 57-83 mm/
Elektriker sæt, 6 dele 57-83 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 5 st: 57, 71, 73, 77 och 83 mm.
- 1 st HSS-borr .

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 5 stk: 57, 71, 73, 77 og 83 mm.
- 1 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Elektriker set/Elektriker sæt	6 delar/dele	35109085783	1

**Elektriker set i tub, 4 delar 73-83 mm/
Elektriker sæt i rør, 4 dele 73-83 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 2 st: 73 och 83 mm.
- 1 st HSS-borr.
- 1 st betongborr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 2 stk: 73 og 83 mm.
- 1 stk HSS-bor.
- 1 stk. Murbor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Elektriker set i tub /Elektriker-sæt i rør	6 delar/dele	35109087383	1

VVS sæt, 11 dele 19-114 mm



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 9 st: 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92 och 114 mm.
- 2 st HSS-borr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 9 stk: 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92 og 114 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
VVS set/VVS sæt	11 delar/dele	351090819114	1

**VVS set, 7 delar 35-125 mm/
VVS sæt, 7 dele 35-125 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 6 st: 35, 51, 76, 92, 114 och 125 mm.
- 1 st HSS-borr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 6 stk: 35, 51, 76, 92, 114 og 125 mm.
- 1 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
VVS set/VVS sæt	7 delar/dele	351090835125	1

VVS set, 11 delar 19-114 mm/

**Snickar set, 12 delar 19-111 mm/
Snedker sæt, 12 dele 19-111 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 10 st: 19, 25, 35, 40, 51, 56, 64, 71, 76 och 111 mm.
- 2 st HSS-borr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 10 stk: 19, 25, 35, 40, 51, 56, 64, 71, 76 og 111 mm.
- 2 stk HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Snickar set/Snedker sæt	12 delar/dele	351090819111	1

**Timmerman set, 8 delar 32-133mm/
Tømrrer sæt, 8 dele 32-133 mm**



Innehåll:

- 5 st hålsågar 32, 56, 73, 83 och 133 mm
- 1 st HSS-bor
- 1 st betongborr
- 1 st förlängare 300 mm, med fäste 10 mm

Indhold

- 5 stk. hulsave 32, 56, 73, 83 og 133 mm
- 1 stk. HSS-bor
- 1 stk. murbor
- 1 stk. 300 mm forlænger 10 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hålsåg set/Hulsav sæt	8 delar/dele	351090832133	1

**Snickar set, 8 delar 25-71 mm/
Snedker sæt, 8 dele 25-71 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 6 st: 25, 35, 40, 44, 56 och 71 mm.
- 2 st HSS-borr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 6 stk: 25, 35, 40, 44, 56 og 71 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Snickar set/Snedker sæt	8 delar/dele	35109082571	1

**Montör-set, 13 delar 19-76 mm/
Montør-sæt, 13 dele 19-76 mm**



Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 11 st: 19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67 och 76 mm.
- 2 st HSS-borr.

Indhold:

- ProFit HM hulsave, 11 stk: 19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67 og 76 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Montör set/Montør sæt	13 delar/dele	35109081976	1

**Montör set, 8 delar 22-64 mm/
Montør sæt, 8 dele 22-64 mm**



🇸🇪 Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 6 st: 22, 29, 35, 44, 51 och 64 mm.
- 2 st HSS-borr.

🇩🇰 Indhold:

- ProFit HM hulsåve, 6 stk: 22, 29, 35, 44, 51 og 64 mm.
- 2 stk. HSS-bor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Montör set/Montør sæt	6 delar/dele	35109082264	1

**Ventilations set, 8 delar 86-210 mm/
Ventilations sæt, 8 dele 86-210 mm**



🇸🇪 Innehåll:

- ProFit HM hålsågar, 6 st: 86, 105, 111, 133, 168 och 210 mm.
- 1 st HSS-borr.
- 1 st betongborr.

🇩🇰 Indhold:

- ProFit HM hulsåve, 6 stk: 86, 105, 111, 133, 168 og 210 mm.
- 1 stk. HSS-bor.
- 1 stk. Murbor.

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Ventilations set/ Ventilations sæt	8 delar/dele	351090886210	1

**Multi set, 13 delar 35-133 mm/
Multi sæt, 13 dele 35-133 mm**



🇸🇪 Innehåll:

- 11 hålsågar: 35, 40, 51, 57, 60, 74, 86, 92, 105, 114 och 133 mm
- 1 st HSS-borr
- 1 st betongborr

🇩🇰 Indhold:

- 11 hulsåve 35, 40, 51, 57, 60, 74, 86, 92, 105, 114 og 133 mm
- 1 stk. HSS-bor
- 1 stk. Murbor

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Multi set /Multi sæt	13 delar/dele	351090835133	1

**Multi set, 13 delar 32-127 mm
/Multi sæt, 13 dele 32-127 mm**



🇸🇪 Innehåll:


- 12 hålsågar 32, 35, 51, 56, 64, 68, 76, 86, 92, 111, 114 och 127 mm
- 1 st HSS-borr
- 1 st betongborr

🇩🇰 Indhold:

- 12 hulsåve 32, 35, 51, 56, 64, 68, 76, 86, 92, 111, 114 og 127 mm
- 1 stk. HSS-bor
- 1 stk. Murbor

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Multi set/Multi sæt	13 delar/dele	351090832127	1

Hålsåg Bimetall Classic/ Hulsave Bimetall Classic



Stål, rostfritt/
Stål, Zinkstål

Aluminium, Brons,
Koppar/
Aluminium, Bronze,
Kobber

Trä, MDF, Laminat/
Træ, MDF, Laminat

🇵🇸 ProFit Bimetall hålsågar med variabel tandning. Alla hålsågsdimensioner har ett skärdjup på 38 mm.

Användningsområden:

Tunnplåt; rostfritt, brons, mässing, koppar, zink, aluminium samt trä och plast. Rekommenderade varvtal på maskin, se medföljande instruktioner. Hålsågarna levereras med plastbygel för upphängning.

🇳🇴 ProFit Bimetall hulsave med fortandning. Alle hulsavsdimensioner har en skæredybde på 38 mm.

Anvendelsesområde:

Tynde plader rustfri/stål plader, bronze, messing, kobber, zink, aluminium samt træ og plastik. Anbefalede omdrejninger, se medfølgende anbefalinger. Hulsavne leveres med plastikhænger m/piktogram.

Diam. mm	Kolstål/Blødt stål	Rostfritt/Rustfrit	Gjutjern/Støbe jern	Mässing/ Messing	Aluminium	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Rekommendation varv/min/Anbefalede rpm							
14	605	295	405	790	900	35109060014	1
16	530	260	355	690	790	35109060016	1
17	500	245	335	650	745	35109060017	1
19	445	2201	300	580	665	35109060019	1
20	425	205	285	550	630	35109060020	1
21	405	195	270	525	600	35109060021	1
22	385	190	255	500	575	35109060022	1
24	355	175	235	460	525	35109060024	1
25	340	165	225	440	505	35109060025	1
27	315	155	210	410	470	35109060027	1
28	315	155	210	410	470	35109060028	1
29	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35109060029	1
30	285	140	190	370	420	35109060030	1
32	265	130	175	345	395	35109060032	1
33	255	125	170	335	385	35109060033	1
35	240	120	160	315	360	35109060035	1
37	230	110	155	300	340	35109060037	1
38	225	110	150	290	330	35109060038	1
40	210	105	140	275	315	35109060040	1
41	205	100	140	270	310	35109060041	1
43	195	95	130	255	295	35109060043	1
44	195	95	130	250	285	35109060044	1
46	185	90	125	240	275	35109060046	1
48	175	85	120	230	265	35109060048	1
51	165	80	110	215	250	35109060051	1
52	165	80	110	210	245	35109060052	1
54	155	75	105	205	235	35109060054	1
56	150	75	100	195	225	35109060056	1
57	150	75	100	195	220	35109060057	1
59	145	70	95	185	219	35109060059	1
60	140	70	95	185	210	35109060060	1
64	135	65	90	180	205	35109060064	1
65	130	65	85	175	200	35109060065	1
67	125	60	85	170	195	35109060067	1



Diam. mm	Kolstål/Blødt stål	Rostfritt/Rustfrit	Gjutjärn/Støbe jern	Mässing/ Messing	Aluminium	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
68	125	60	80	160	185	35109060068	1
70	120	60	80	160	185	35109060070	1
73	115	55	80	160	180	35109060073	1
76	110	55	75	150	170	35109060076	1
79	105	50	70	140	165	35109060079	1
83	100	50	70	140	155	35109060083	1
86	100	50	65	130	150	35109060086	1
89	95	45	65	130	145	35109060089	1
92	90	45	60	120	140	35109060092	1
95	90	45	60	120	135	35109060095	1
98	85	40	60	120	135	35109060098	1
102	85	40	55	110	130	35109060102	1
105	80	40	55	110	120	35109060105	1
108	80	40	55	110	120	35109060108	1
111	75	35	55	100	120	35109060111	1
114	75	35	45	100	105	35109060114	1
121	70	35	45	95	95	35109060121	1
127	65	35	45	90	90	35109060127	1
133	65	30	45	90	90	35109060133	1
140	60	30	40	85	85	35109060140	1
152	55	25	35	75	75	35109060152	1
160	55	25	35	75	75	35109060160	1
168	50	25	35	75	75	35109060168	1
177	50	25	35	75	75	35109060177	1
210	40	20	35	75	75	35109060210	1

Centrumborr till Bimetall hålsåg /Centrumbor til Bimetall hulsåve



🇸🇪 DDH1, insex 8 mm, 14-30 mm. DDH2, insex 10 mm, 32-330 mm. Kan användas till både BiMetall och Cobalt+ .

🇩🇰 DDH1, inhex 8 mm, 14-30 mm.. DDH2, inhex 10 mm, 32-330 mm. Kan bruges til BiMetal og Cobalt+.

Hålsåg/ Hulsåve HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14-30	HSS DDH1	35101008112	1
32-210	HSS DDH2	35101008118	1

Förlängare till centrumborr/ Forlængere til centrumbor



🇸🇪 DD1, insex 8 mm, 14-30 mm. DD2, insex 10 mm, 32-330 mm.

🇩🇰 DD1, inhex 8 mm, 14-30 mm. DD2, inhex 10 mm, 32-330 mm

Beskrivning/ Beskrivelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
DDE1	300	35101008128	1
DDE2	300	35101008130	1

BM hålsåg set, 10 delar 32-133 mm
/BM sæt, 10 dele 32-133 mm



- Innehåll:**
- 7 hålsågar 32, 35, 56, 73, 83, 111 och 133 mm
 - 1 st HSS-borr
 - 2 st adapter "Drill & Drop"

- Indhold:**
- 7 hulsave 32, 35, 56, 73, 83, 111 og 133 mm
 - 1 stk. HSS bor
 - 1 stk. Adaptere "Drill & Drop"

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BM set /BM sæt	10 delar/ dele	351090632133	1

BM set, 8 delar 51-83 mm
/BM sæt, 8 dele 51-83 mm



- Innehåll:**
- 5 st hålsågar 51, 57, 73, 76 och 83 mm
 - 1 st HSS-borr
 - 2 st adapter "Drill & Drop"

- Indhold:**
- 5 stk. hulsave 51, 57, 73, 76 og 83 mm
 - 1 stk. HSS bor
 - 2 stk. Adaptere "Drill & Drop"

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hålsåg set /Hulsav sæt	8 delar/dele	35109065183	1

Montör set, Bimetall 17 delar 19-64 mm/
Montør sæt, Bimetall 17 dele 19-64 mm



- Innehåll:**
- ProFit hålsågar, 9 st: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 och 64 mm.
 - 2 st HSS-borr
 - 4 st adapter "Drill & Drop".
 - 2 st förlängare 300 mm, fäste 8/10 mm

- Indhold:**
- ProFit hulsave, 9 stk: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 og 64 mm.
 - 2 stk. HSS bor
 - 2 stk. Adapter "Drill & Drop".
 - 2 stk. Forlængere 300 mm, 8/10 mm

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Montör set/Montør sæt	17 delar/ dele	35109061964	1

VVS set, 10 delar 32-114 mm/
VVS sæt, 10 dele 32-114 mm



- Innehåll:**
- ProFit HM hålsågar, 7 st: 32, 35, 51, 54, 76, 92 och 114 mm.
 - 1 st HSS-borr
 - 2 st adapter "Drill & Drop"

- Indhold:**
- ProFit HM hulsave, 7 stk: 32, 35, 51, 54, 76, 92 og 114 mm.
 - 1 stk. HSS bor
 - 2 stk. adapter "Drill & Drop"

Beskrivning/ Beskrivelse	Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Montör set VVS/ Montør sæt VVS	10 delar/ dele	351090632114	1

BiMetal Cobalt+

■ BiMetal Cobalt+ hålsågar har ett band i Coboltlegering i vilket framslipningen av tänderna sker. Coboltlegeringen gör tänderna hårdare och därmed ökas livslängden.

De professionelle väljer BiMetal Cobalt+

- Standardstigning på tänderna ger enkel igångsättning.
- Ingen "hoppning" på tunnplåt.
- Cobalt+ skurna tänder skär bättre än tänder som är stansade - ses ofta på Bimetal hålsågar.
- Coboltlegeringen i ämnet gör det möjligt tillverka tändernas skarpa genom slipning.
- De slipade tänderna skär särskilt bra i aluminium och rostfritt stål.
- Lång livslängd vid skärning i metall.
- Skär upp till 30% fler hål jämfört med BiMetal vid arbete i metall.
- Skarpere tänder ger ett renare snitt.
- Ingen extra bearbetning borrade hål.
- Den integrerade adaptern innebär att det utborrade ämnet kan tas bort utan verktyg och brända fingrar.
- Lång livslängd innebär färre inköp.
- Ökad livslängd och bättre skärförmåga reducerar strömforbrukning på maskiner.
- Kan användas på samma borr som passar till MP (Multi Purpose).

■ BiMetal Cobalt+ hulsave har en tråd hvori tænderne er slebet frem. Tråden er fremstillet i en legering indeholdende Cobalt, som gør tråden hårdere og dermed forøger standtiden.

Derfor vælger de professionelle BiMetal Cobalt+

- Regular tandopsætning giver bedre igangsætning.
- Ingen "hopning" på tyndplade.
- Cobalt+ slebne tænder skærer bedre end tænder som er stanset frem - ses oftest på Bimetal hulsave.
- Cobalt legeret tråd giver muligheden for fremstilling af tænderne gennem slibning.
- De slebne tænder skærer specielt godt i aluminium og rustfri stål.
- Lang standtid ved skæring i metal.
- Skærer op til 30% flere huller i forhold til BiMetal ved brug i metal.
- Skarpere tænder giver et renere snit.
- Ikke behov for ekstra bearbejdning af hul.
- Den integreret adapter betyder at det afskårne emne kan fjernes uden værktøj og brændte fingre.
- Lang standtid betyder færre indkøb.
- Forøget standtid og større skarphed reducerer strømforbrug på maskine.
- Kan bruges på samme bor som man bruger til MP.



Hålsåg BiMetal Cobalt+/Hulsåve BiMetal Cobalt+



🇸🇪 Hålsåg BiMetal Cobalt+.

🇩🇪 Hulsåve iMetal Cobalt+.

Diameter mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
14	35109051014	1
16	35109051016	1
17	35109051017	1
19	35109051019	1
20	35109051020	1
21	35109051021	1
22	35109051022	1
24	35109051024	1
25	35109051025	1
27	35109051027	1
29	35109051029	1
30	35109051030	1
32	35109051032	1
33	35109051033	1
35	35109051035	1
37	35109051037	1
38	35109051038	1
40	35109051040	1
41	35109051041	1
43	35109051043	1
44	35109051044	1
46	35109051046	1
48	35109051048	1
51	35109051051	1
52	35109051052	1
54	35109051054	1
56	35109051056	1
57	35109051057	1
59	35109051059	1
60	35109051060	1
64	35109051064	1
65	35109051065	1
73	35109051073	1
76	35109051076	1
79	35109051079	1
83	35109051083	1
86	35109051086	1
89	35109051089	1
92	35109051092	1
95	35109051095	1
98	35109051098	1
102	35109051102	1
105	35109051105	1
108	35109051108	1
111	35109051111	1
114	35109051114	1
121	35109051121	1
127	35109051127	1
133	35109051133	1
140	35109051140	1
146	35109051146	1

Diameter mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
152	35109051152	1
160	35109051160	1
168	35109051168	1
177	35109051177	1
185	35109051185	1
200	35109051200	1
210	35109051210	1

**Centrumborr till BiMetall Cobalt+ hålsåg
/Centrumbor til BiMetal Cobalt+ hulsåv**



🇸🇪 DDH1, insex 8 mm. DDH2, insex 10 mm. Kan användas till både BiMetall och Cobalt+.

🇩🇪 DDH1, inhex 8 mm. DDH2, inhex 10 mm. Kan bruges til BiMetal og Cobalt+.

Hålsåg/ Hulsåve HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
14-30	HSS DDH1	35101008112	1
32-210	HSS DDH2	35101008118	1

**Förlängare till centrumborr/
Forlængere til centrumbor**



🇸🇪 DD2, insex 10 mm.

🇩🇪 DD2, inhex 10 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
32-330 mm invändig inhex 10. L. 300. förlängare, DD2.	35101008130	1
/32-330 mm indv. inhex 10. L. 300. forlænger, DD2.		

**XL förlängare
/ XL forlænger**



🇸🇪 XL förlängare 250 mm, HSS-bor.

🇩🇪 XL forlænger 250 mm, HSS-bor.

Hålsåg/ Hulsåve HM mm	Centrumborr/ Centrumbor	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
16-30	HSS, DDH1XLMP 8 mm	35101008142	1
32-330	HSS, DDH2XLMP 10mm	35101008144	1

Hålsåg HM rostfritt stål, skärdjup 5 mm/ Hulsave HM rustfri stål, skæredybde 5 mm



🇸🇪 Användningsområden:

Stål inkl. rostfritt, asbest, kakel, klinker, glasfiber och aluminium.

Hålsågarna är ett precisionsverktyg med lång hållbarhet. Säkerhetsstopp vid utnyttjande av fullt skärdjup. Separata centrumborr kan levereras. Hålsågen levereras med centrumborr, fjäder och insexnyckel för fixering av borret. Rekommenderade varvtal på maskinen, se medföljande anvisning.

Hålsågarna levereras i transparent fyrkantig förpackning med upphängningsbygel.

🇩🇰 Anvendelsesområde:

Rustfritt stål og stål materialer, asbest, fliser, glasfiber og aluminium.

Hulsavene er præcisionsværktøj og har lang lavetid. Sikkerhedsstop ved udnyttelse af fuld skæredybde. Separat centrumbor kan leveres. Hulsave leveres med centrumbor, fjeder og inhexnøgle til fixering af centrumbor. anbefalede omdrejninger, se medfølgende anbefalinger.

Hulsavene leveres i transparente firkantede æsker til ophæng.

Diam. mm	Rek varvt/ Anbef. omdrej/ Blødt stål	Rek varvt/ Rostfritt stål/ Anbef. omdrej/ /Rustfrittstål	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16	990	700	35109000016	1
17	940	660	35109000017	1
18	880	620	35109000018	1
19	840	590	35109000019	1
20	800	560	35109000020	1
21	760	530	35109000021	1
22	720	510	35109000022	1
23	690	480	35109000023	1
24	660	460	35109000024	1
25	640	450	35109000025	1
26	610	430	35109000026	1
27	590	410	35109000027	1
28	570	400	35109000028	1
29	550	380	35109000029	1
30	530	370	35109000030	1
31	510	360	35109000031	1
32	500	350	35109000032	1
33	480	340	35109000033	1
34	470	330	35109000034	1
35	450	320	35109000035	1
36	440	310	35109000036	1
37	430	300	35109000037	1
38	420	290	35109000038	1
39	410	290	35109000039	1
40	400	280	35109000040	1
41	390	270	35109000041	1
42	380	270	35109000042	1
43	370	260	35109000043	1
44	360	250	35109000044	1
45	350	250	35109000045	1
47	340	240	35109000047	1
48	330	230	35109000048	1
49	320	230	35109000049	1

Diam. mm	Rek varvt/ Anbef. omdrej/ Blødt stål	Rek varvt/ Rostfritt stål/ Anbef. omdrej/ /Rustfrittstål	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
50	320	220	35109000050	1
51	310	220	35109000051	1
52	310	210	35109000052	1
53	300	210	35109000053	1
54	290	210	35109000054	1
55	290	200	35109000055	1
56	280	200	35109000056	1
57	280	200	35109000057	1
59	270	190	35109000059	1
60	270	190	35109000060	1
61	270	190	35109000061	1
62	270	190	35109000062	1
63	270	190	35109000063	1
64	270	190	35109000064	1
65	240	170	35109000065	1
66	240	170	35109000066	1
67	240	170	35109000067	1
69	240	170	35109000069	1
70	230	160	35109000070	1
71	230	160	35109000071	1
72	230	160	35109000072	1
73	230	160	35109000073	1
75	210	150	35109000075	1
76	210	150	35109000076	1
77	210	150	35109000077	1
78	210	150	35109000078	1
80	200	140	35109000080	1
81	200	140	35109000081	1
82	200	140	35109000082	1
83	200	140	35109000083	1
84	200	140	35109000084	1
85	190	130	35109000085	1
86	190	130	35109000086	1
87	190	130	35109000087	1
88	190	130	35109000088	1
89	190	130	35109000089	1
90	180	120	35109000090	1
91	180	120	35109000091	1
92	180	120	35109000092	1
93	180	120	35109000093	1
94	180	120	35109000094	1
96	170	120	35109000096	1
97	170	120	35109000097	1
98	170	120	35109000098	1
99	170	120	35109000099	1
100	160	110	35109000100	1

Centrumborr till hålsåg HM med rostfritt skär/ Centrumbor til Hulsave HM rustfri stål



Beskrivning/ Beskrivelse	Dim. mm/ Vare nr	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Profit HSS-borr/bor	6 x 60	35109009000	1

■ PROFIT DIAMANTBORR OCH DIAMANTHÅLSÅGAR

NYHET - Nu kan du uppnå optimal borrarning i alla former för kakel o klinkers med ProFit diamantborr och ProFit diamanthålsåg.

Med ProFit diamantborr är det inget dammproblem, vilket ger en betydligt bättre arbetsmiljö.

ProFit diamantborr monteras direkt i borrhucken på bormaskinen.

ProFit diamantborr och diamanthålsågen är ett idealiskt verktyg när det skall repareras eller sättas upp badrumsinredningar i existerande badmiljöer.

Det utborrade materialet kan lätt och enkelt avlägsnas med användning av ProFit diamanthålsåg med Drill & Drop systemet.

ProFit diamantborr och diamanthålsågar är belagt med industridiamanter av hög kvalitet och största möjliga täthet, vilket ger den mest effektiva borrarning i hårda material.

■ PROFIT DIAMANTBOR OG DIAMANTHULSAVE

NYHED - Nu kan du opnå optimal boring i alle former for fliser med ProFit diamantbor og ProFit diamanthulsave.

Med ProFit diamantbor er der ingen støvgener, hvilket giver et betydeligt bedre arbejdsmiljø. ProFit diamantbor monteres direkte i borepatronen på boremaskinen.

ProFit diamantbor og diamanthulsave er et ideelt værktøj når der skal repareres eller opsættes badeværelsestillebeholdninger i eksisterende bademiljøer.

Det udskårne materiale kan nemt og enkelt fjernes ved brug af ProFit diamanthulsav med Drill & Drop systemet.

ProFit diamantbor og diamanthulsave er belagt med industridiamanter af høj kvalitet og størst mulig tæthed, hvilket giver den mest effektive boring i hårde materialer.



■ BORRNING

Borra styrhålet i plattan med ett vanligt diamantborr i 8 mm eller med styrborret. Placera därefter hålsågen på styrborret i bakersta hacket på styrborret.

När hålsågen har skurit ett spår på 2 - 3 mm djup, förs hålsågen fram i första hacket på styrborret. Därmed sparar man diamantbeläggningen på styrborret.

Undvik alltid att borra i underlaget som är under plattan. Diamantborren kan borra i de flesta materialen. Men mjuka material nöter diamantbeläggningen och ökar värmen vid rotation och sliter ner borren fort.

INBYGGT KYLMEDEL

Diamantborren har ett inbyggt kylmedel i borkärnan som kyler under användning samt binder dammet. Borra därför inte i plattans underliggande material det ökar värmen och kylmedlet förbrukas snabbare.

ProFit diamantborr och diamanthålsågar är belagt med industridiamanter av hög kvalitet och största möjliga täthet, vilket ger den mest effektiva borring i hårda material.

TIPS

För att uppnå längre livstid på ett ProFit diamantborr i dimensionerna 5 - 12 mm kan man under borringen doppa borret i vatten.

■ BORING

Bor styrehullet i flisen med et almindeligt diamantbor i 8 mm eller med styreboret. Placer derefter hulsaven på styreboret i bagerste funktion på styreboret.

Når hulsaven har skåret et spor på 2 - 3 mm i dybde, føres hulsaven frem i forreste position på styreboret. Hermed spares styreborets diamantbelægning.

Undgå altid at bore i underlaget under flisen. Diamantboret kan bore i de fleste materialer, men bløde materialer mætter diamantbelægningen, øger varmen ved rotation og nedslider boret meget hurtigt.

INDBYGGET KØLEMIDDEL

Diamantborene har indbygget kølemiddel i borkernen som køler under brug. Bor derfor ikke i flisens underliggende materiale, det øger varmen og kølemidlet forbruges hurtigere.

TIPS

For at opnå længere levetid på et ProFit diamantbor i dimensionerne 5 - 12 mm kan man under boringen dyppe boret i vand.



Diamant hålsåg/Diamant hulsave



■ Diamanthålsåg för torrbörning.

■ Diamanthulsave til tørboring.

Dimension mm	Rek varvtal/ Anbef. omdrejn	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
35	600-900	35109030035	1
54	500-800	35109030054	1
55	500-800	35109030055	1
57	500-800	35109030057	1
68	300-600	35109030068	1
73	300-600	35109030073	1
76	300-600	35109030076	1
83	300-600	35109030083	1
110	200-500	35109030110	1
120	200-500	35109030120	1

Dimension mm	Rek varvtal/ Anbef. omdrejn	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
18	900-1200	35109030018	1
20	900-1200	35109030020	1
22	900-1200	35109030022	1
25	900-1200	35109030025	1
32	600-900	35109030032	1

Diamantborr/Diamantbor



🇸🇪 Diamantborr för torrborrning, smörjmedel i borkärnan. 6-kantfäste 8 mm.

🇩🇰 Diamantbor til tørboring, smøremiddel i borkernen. Hex skaft 8 mm.

Dimension mm	Rek varvtal/ Anbef. omdrejning	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5	1250-1500	35109030005	1
6	1250-1500	35109030006	1
8	1250-1500	35109030008	1
10	1250-1500	35109030010	1
12	1250-1500	35109030012	1

Diamant styrborr/Diamant styrebor



🇸🇪 Diamantstyrborr till hålsåg. Smörjmedel i borkärnan.

🇩🇰 Diamantstyrebor til hulesave. Smøremiddel i borkernen.

6-kant fäste mm/ Hex skaft mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16-30 mm, 8 mm skaft	35101008140	1
32-120 mm, 10mm skaft	35101008141	1

Diamantborr set/Diamantbor sæt



🇸🇪 Diamantborr set för torrborrning, smörjmedel i borkärnan.

🇩🇰 Diamantbor sæt til tørboring, smøremiddel i borkernen.

Innehåller storlekar mm/ indhold størrelser mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6, 8 10	35109033008	1
5, 6, 8, 10, 12	35109033010	1

Centreringsverktyg/Boreguide til diamantbor



🇸🇪 Centreringshjälp för diamantborr. Monteras med vacuum.

🇩🇰 Boreguide til diamantbor. Vacuum montering.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Centreringshjälp för diamantborr/ Boreguide til diamantbor	35101008138	1

Diamantborr & hålsågsset/ Diamantbor & hulsavsæt



🇸🇪 För torrborrning, smörjmedel i kärnan på borret. Innehåll:

- Hålsågar, 20, 32, 76 mm.
- Borr, 5, 8 mm

🇩🇰 Til tørboring, smøremiddel i borkernen på borene. Indhold:

- Hulsave, 20, 32, 76 mm.
- Bor, 5, 8 mm

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Diamantborr & hålsågsset/ Diamantbor & hulsavsæt	35109033576	1

Diamantborr & hålsågsset/ Diamantbor & hulsavsæt



🇸🇪 För torrborrning, smörjmedel i kärnan på borret. Innehåll:

- Hålsågar, 25, 35, 55 mm.
- Borr, 5, 6, 8 mm

🇩🇰 Til tørboring, smøremiddel i borkernen på borene. Indhold:

- Hulsave, 25, 35, 55 mm.
- Bor, 5, 6, 8 mm

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Diamantborr & hålsågsset/ Diamantbor & hulsavsæt	35109033555	1

Rekommenderat varvtal med bormaskin/batterimaskin/ Anbefalede omdrejninger ved brug af boremaskine/akkumaskine



Beskrivning/ Beskrivelse	Dim mm/ Dim mm	Styrborr 6- kantfäste mm/ Styrebor hex skaft mm	Rek varvtal/ Anbef. omdrejning	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Diamantborr/Diamantbor					
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste, Ø 5 mm/ Diamantbor med HEX 8 mm Ø 5 mm	5	-	1250-1500	35109030005	1
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste, Ø 5,5mm/ Diamantbor med HEX 8 mm Ø 5,5 mm	5,5	-	1250-1500	351090300055	1
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste, Ø 6 mm/ Diamantbor med HEX 8mm Ø 6 mm	6	-	1250-1500	35109030006	1
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste, Ø 8 mm/ Diamantbor med HEX 8mm Ø 8 mm	8	-	1250-1500	35109030008	1
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste, Ø 10 mm/ Diamantbor med HEX 8mm Ø 10 mm	10	-	1250-1500	35109030010	1
Diamantborr med 8 mm 6-kant fäste Ø 12 mm/ Diamantbor med HEX 8mm Ø 12 mm	12	-	1250-1500	35109030012	1
Diamanthålsåg/Diamanthulsav					
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 18 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 18 mm	18	8	900-1200	35109030018	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 20 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 20 mm	20	8	1250-1500	35109030020	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 22 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 22 mm	22	8	900-1200	35109030022	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 25 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 25 mm	25	8	900-1200	35109030025	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 32 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 32 mm	32	10	600-900	35109030032	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 35 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 35 mm	35	10	600-900	35109030035	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 54 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 55 mm	54	10	500-800	35109030054	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 55 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 55 mm	55	10	500-800	35109030055	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 57 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 57 mm	57	10	500-800	35109030057	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 68 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 68 mm	68	10	300-600	35109030068	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 73 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 73 mm	73	10	300-600	35109030073	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 76 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 76mm	76	10	300-600	35109030076	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 83 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 83mm	83	10	300-600	35109030083	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 110 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 110 mm	110	10	200-500	35109030110	1
Diamanthålsåg med integrerad adapter Ø 120 mm/ Diamanthulsav med integreret adapter Ø 120 mm	120	10	200-500	35109030120	1
Diamantstyrborr/Diamantstyrebor					
Diamantstyrborr 8x110mm till hålsågar 18-30 mm / Diamantstyrebor 8x110mm til hulsave 18-30 mm	-	8	1250-1500	35101008140	1
Diamantstyrborr 10x110mm till hålsågar 32-120 mm/ Diamantstyrebor 10x110mm til hulsave 32-120 mm	-	10	1250-1500	35101008141	1

PROFIT ENDURA HM

Endura är tillverkad med skaft och krona i ett stycke och har ett löst centrumborr. Tänderna är tillverkade i hårdstål med karbid som hårdmetall och är tänderna slipade på ett helt unikt sätt:

Varje tand har två skärytor. Tändernes skärytor är förskjutna för varandra. Det gör 4 skärnitt på hålsågen. Vilket, oavsett material, ökar livslängden och ger en snabbare gonomborring än andra hålsågar på marknaden. Tack vare tandkonstruktionen arbetar hålsågen tystare jämfört med traditionella hålsågar.

Tändernas geometri gör att sågspåret töms på spån av varje tand. Det ger lägre värmeutveckling och betydligt lägre bullernivå än liknade borr på marknaden.

Använd skäreolja- eller pasta det förlänger livstiden och förkortar arbetstiden. Tänderne kan slipas.

Endura borrkrona skär/fräser en ring i materialet, när materialet är genomskuret kan man lätt avlägsna ringen då skären med Endura alltid ser till att materialet går helt fritt från koppens insidor.

Unika fördelar

Endura visar sin styrka tillsammans med batterimaskiner. Endura kan även användas med en traditionella magnetborremaskiner.

Borring med borrkrona går snabbt och är mer effektivt än borring med vanlig spiralborr.

Trycket per tand är minskar väsentligt vilket kräver betydligt mindre energi och förbättrar produktivitet och ekonomi.

PROFIT ENDURA HM

Endura er fremstillet som en enhed med skaft og krone i en enhed og har et løst centerbor. Tænderne er fremstillet i hårdt karbid hårdmetal stål og er slebet på en helt unik måde:

Hver tand har to skæreflader. Tændernes skæreflader sidder forskudt for hver anden tand. Det giver 4 skæreflader på hulsaven. Hvilket, uanset materiale, øger standtiden og giver en hurtigere gennem-boring end andre bor på markedet. Grundet tandopsætningen støjer hulsaven mindre i forhold til traditionelle hulsave.

Tændernes geometri knækker automatisk spånen og et skråt slebet spor mellem hver tand leder spånen hurtigt væk. Det giver mindre varmeudvikling og langt mindre støj end lignende bor på markedet.

Anvend skæreolie eller pasta det forlænger levetid og forkorter arbejdstiden. Tænderne kan slibes.

Endura kerneboret skærer/fräser en ring i materialet, når materialet er gennemskåret vil denne ring nemt fjernes da skærene på Endura sikrer at materialet går helt fri af koppens sider.

Unikke fordele

Endura viser sin styrke når den anvendes med akku maskine. Endura kan også anvendes med en traditionel magnetboremaskine.

Boring med kernebor er hurtigt og mere effektivt end boring med almindelige spiralbor.

Trykket per tand er væsentlig reduceret, hvilket kræver langt mindre energi og forbedrer produktiviteten og økonomien.



**Endura med HSCO M35 pilot borr
/Endura med HSCO M35 pilot bor**



ProFit Endura med HSCO M35 pilot borr.

ProFit Endura med HSCO M35 pilot bor.

Beskrivning.nr /Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
HSCO M35 pilot bor 6 x 75 mm	35109029001	1
TCT 15 x 25 mm	35109020015	1
TCT 16 x 25 mm	35109020016	1
TCT 17 x 25 mm	35109020017	1
TCT 18 x 25 mm	35109020018	1
TCT 19 x 25 mm	35109020019	1

Beskrivning.nr /Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
TCT 20 x 25 mm	35109020020	1
TCT 21 x 25 mm	35109020021	1
TCT 22 x 25 mm	35109020022	1
TCT 23 x 25 mm	35109020023	1
TCT 24 x 25 mm	35109020024	1
TCT 25 x 25 mm	35109020025	1
TCT 26 x 25 mm	35109020026	1
TCT 27 x 25 mm	35109020027	1
TCT 28 x 25 mm	35109020028	1
TCT 29 x 25 mm	35109020029	1
TCT 30 x 25 mm	35109020030	1
TCT 32 x 25 mm	35109020032	1
TCT 35 x 25 mm	35109020035	1
TCT 36 x 25 mm	35109020036	1
TCT 40 x 25 mm	35109020040	1
TCT 45 x 25 mm	35109020045	1
TCT 50 x 25 mm	35109020050	1
TCT 55 x 25 mm	35109020055	1
TCT 60 x 25 mm	35109020060	1



**Endura TCT set, 5 delar, 15-26 mm/
Endura TCT sæt, 5 dele, 15-26 mm.**



Innehåll:
4 Hålsågar; 15, 18, 22, 26 mm.
Skärskum

🇩🇰 Til tørboring, smøremiddel i borkernen på borene.
Indhold:
4 Hulsave; 15, 18, 22, 26 mm.
Skæreskum

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Endura TCT set, 5 delar/ Endura TCT sæt, 5 dele	35109021626	1

**Skärskum för metall/
Skæreskum til metal**



ProFit skärskum har förbättrade egenskaper jämfört med traditionell skärolja: Utmärkt kylning och smörjning, enkel att använda och förlänger livslängden på dina borrar

🇩🇰 Ved anvendelse af ProFit skære skum forkorter du arbejdstiden. ProFit skære skum har forbedrede egenskaber sammenlignet med traditionel opskæring olie:
- Fremragende køling og smøring
- Nemt at anvende
- Forlænger levetiden af dine bor

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skärskum/Skæreskum	35199990001	1

Guide Hålsågar/Guide hulsave

Material/Materiale

BiMetal Cobalt+, 14-220 mm

Hårdmetal, 16-330 mm

Diamant, 5-120 mm

HM Endura, 16-60 mm



Træ/Træ	Antal hål/Antal huller	Antal hål/Antal huller	Antal hål/Antal huller	Antal hål/Antal huller
MDF	10-20	>500	-	>100
Plywood/Krydsfiner	10-20	>500	-	>100
Spånskiva/Spånplader	10-20	>500	-	>100
Hard tree/Hårdt træ	< 10	>500	-	>100
Hårda material/Hårdt materiale				
Mjuk sten/Blød sten	-	< 50	-	-
Tegel/Mursten/tegl	-	< 12	-	-
Gipsskivor/Gipsplader	< 50	>500	-	< 50
Lættbetong/Gasbeton	< 50	>500	-	-
Leca	< 50	>500	-	-
Fibergips	< 5	< 100	-	-
Fermacel	< 5	< 100	-	-
Vægplattor/Vægfliser	-	20-40	30-50	-
Porslin/Porcelænfliser	-	-	10-30	-
Granit	-	-	20-50	-
Mosaik	-	-	10-20	-
Marmor	-	-	10-30	-
Metall/Metal				
Stål	10-40	-	-	50-100
Rostfritt stål/Rustfrit stål	30-50	-	-	50-100
Gjutjern/Støbejern	5-10	-	-	40-60
Aluminium	50-75	-	-	> 100
Zink	50-75	-	-	> 100
Koppar/Kobber	50-75	-	-	> 100
Måssing/Messing	50-75	-	-	> 100
Plaster/Plastik				
Laminat	< 10	>500	-	< 100
Polyester	-	>100	-	< 50
PVC	< 20	>100	-	< 75
Glasfiber	-	50-100	-	< 20
Gummi	-	>100	-	-

Antal hål är en uppskattning. Materialets sammansättning, tjocklek samt vilken hastighet vid borrar påverkar antalet hål.
Antal af huller er ca. tal. Sammensætning af materiale, tykkelse og hastighed kan påvirke antal huller